
SINCE 1950

ALASKA

ITA-10AS
產業用增壓扇

台灣第一 經典工藝

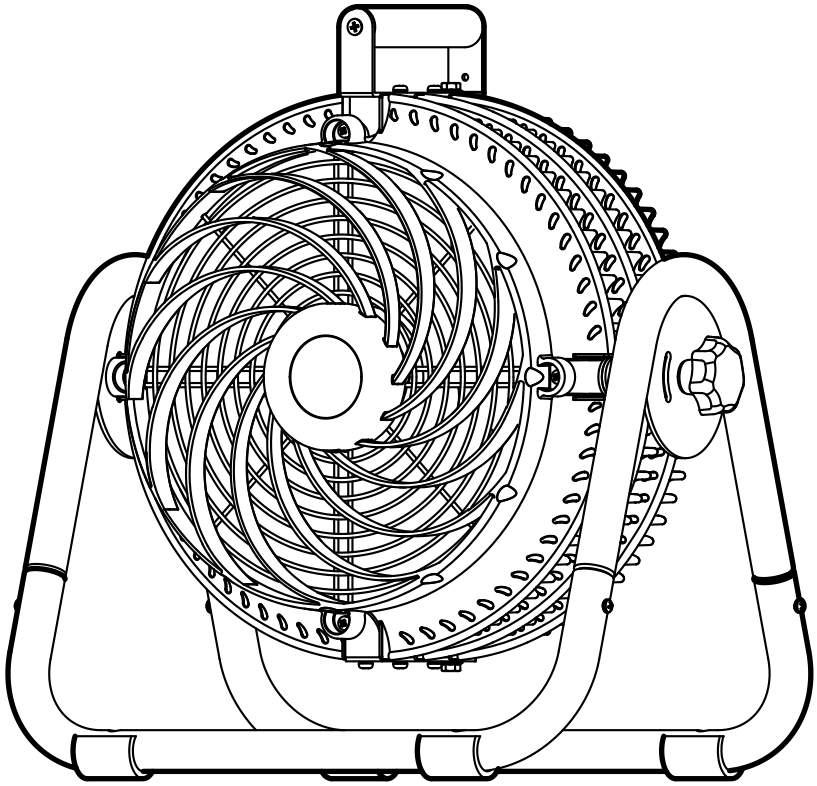

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

⚠警告


	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修 ■可能導致火災、觸電
	請勿在未安裝網罩情況下使用。 ■可能導致受傷
	請勿在浴室等高溼度的場所使用。 ■可能導致短路、觸電
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷
	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器 ■可能導致觸電、受傷


⚠注意

	長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。
	本機體用於一般家庭用(交流110)電壓，請勿用於其他電壓。
	請勿重摔，或將機體放置於不穩定處、障礙物前使用。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
	若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。
	本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。


各部件尺寸、名稱


單位:mm

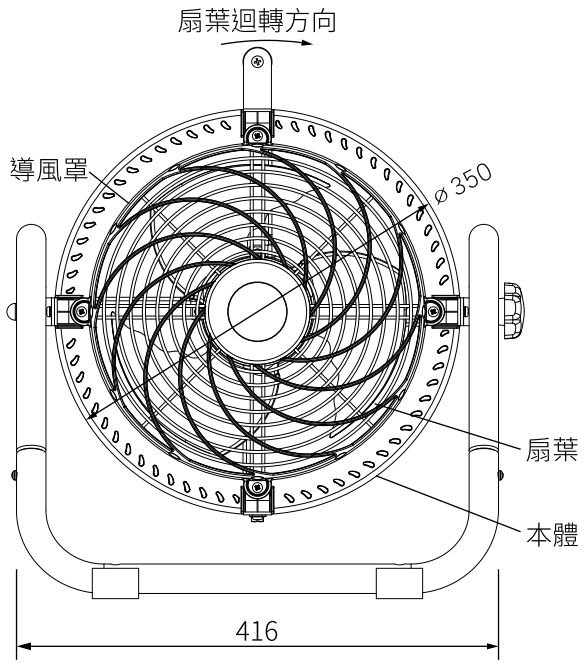

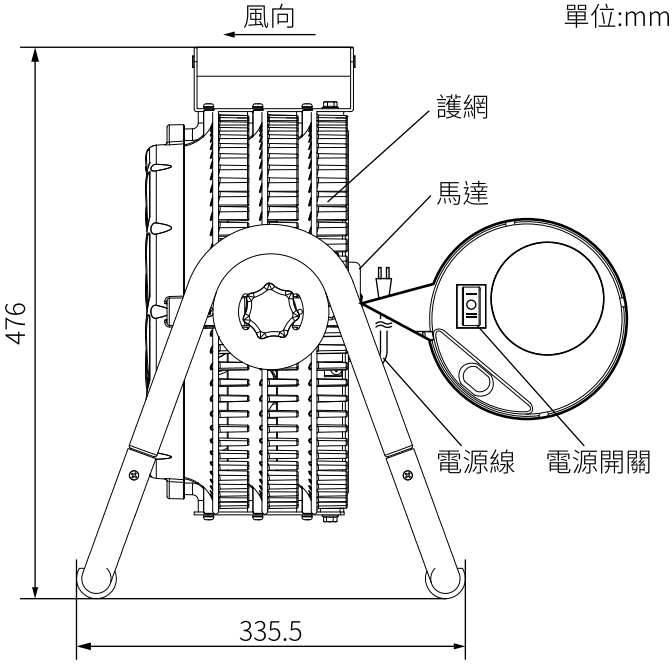


配件包


彎管(上段)-2個


彎管(下段)-2個


星型旋鈕-1個


M5螺絲-4個


M10平墊圈-2個



M10袋帽-1個

產品規格

型號	電源(V)	頻率(Hz)	消耗功率(W)	電流(A)	噪音(dBA)	標稱風量(m3/h)	重量(kg)
ITA-10AS	單相110V	60	強速 54	0.5	51	3250	7.2
			弱速 30	0.3	43	1900	

噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 ／ 風量為依據CNS 547標準測得數值


組裝方式

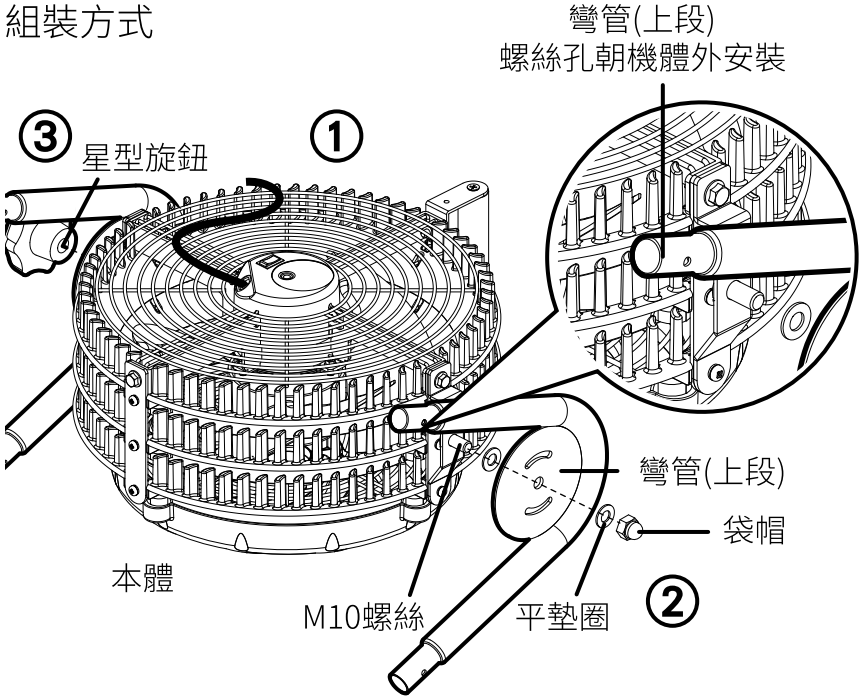

① 將機體取出正面朝下擺放

② 依M10螺絲>彎管(上段)>平墊圈>本體>平墊圈>袋帽順序鎖上

③ 重複此步驟將另一側完成(該側袋帽換成星型旋鈕)

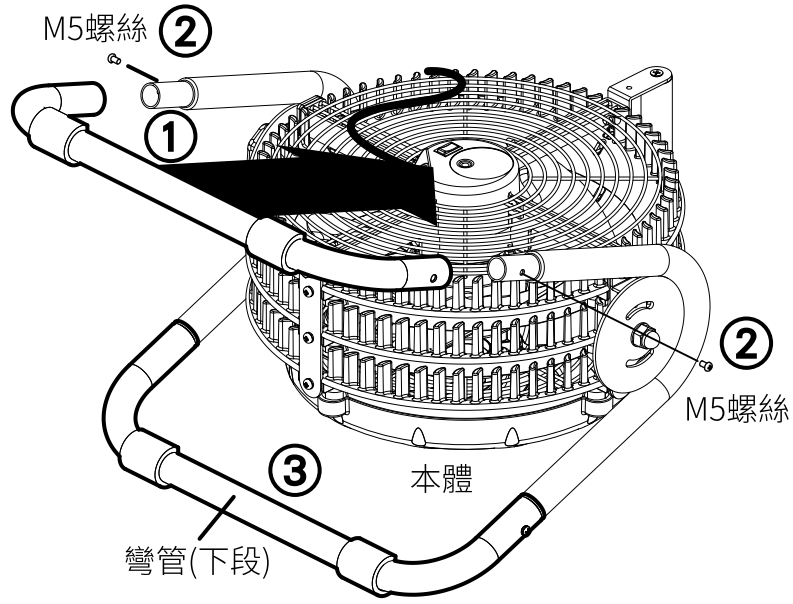


① 將彎管(下段)插入上一步驟之彎管(上段)


② 兩側鎖入M5螺絲

③ 重複此步驟將另一側完成


*彎管(下段)可任意左右反轉或前後對調組裝來調整至平穩。首次安裝彎管(下段)推薦以腳墊朝外方式進行。

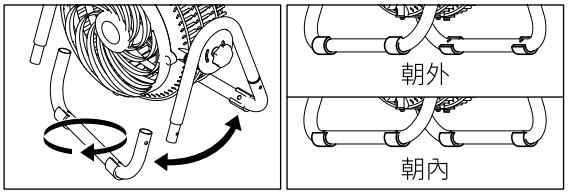

本體操作與清潔保養方式

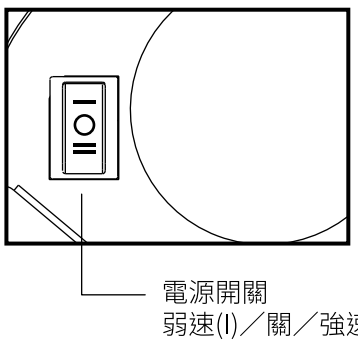

*拆卸零件清潔前，確認電扇已切斷電源

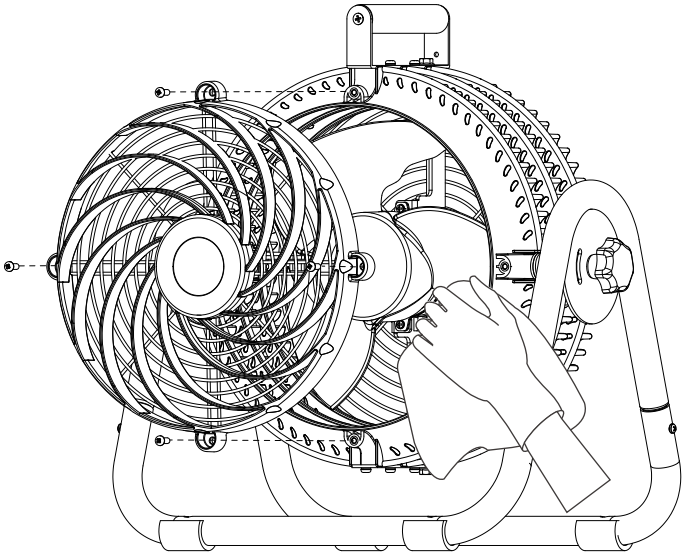

保養與清潔方式
1.關閉電源，取下螺絲(4只)、導風罩
2.擦拭機體、扇葉
3.機體表面有灰塵-使用中性洗滌劑的布擦去污垢
(勿使用酒精、汽油等其他清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。

故障排除

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請量販店維修
重複運轉和停止	馬達異常	請量販店維修
運轉時聲音和振動異常	機體是否放於平穩處	調整擺放位置
	扇葉、螺絲是否鬆動	重新鎖緊
	排除上述情形	請量販店維修
聞到燒焦味	馬達異常	請量販店維修

設備名稱：**產業用增壓扇** 型號（型式）：ITA-10AS
Equipment name Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鈑金、螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
馬達組	**超出0.1 wt%**	○	○	**超出 0.1 wt%**	○	○
電容器	○	○	○	○	○	○
粉體烤漆	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. 〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

※嚴禁安裝於油煙、室溫40°C以上之場所，若導致損壞請自行負責。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000166-A2