

# PM2.5雙向流新風機

輕鬆過濾PM2.5 抑菌空氣最乾淨



**BF-200 標準型** 牌價：NT\$ 19500 元

**BF-200S 智慧型** 牌價：NT\$ 25000 元



**BF-350 標準型** 牌價：NT\$ 23000 元

**BF-350S 智慧型** 牌價：NT\$ 28500 元




**標準型用**  
AL-5 標準液晶控制器  
牌價：NT\$ 2100 元



**智慧型用**  
AL-6 觸控型控制器  
牌價：NT\$ 7600 元

●外觀尺寸圖 (單位：mm)

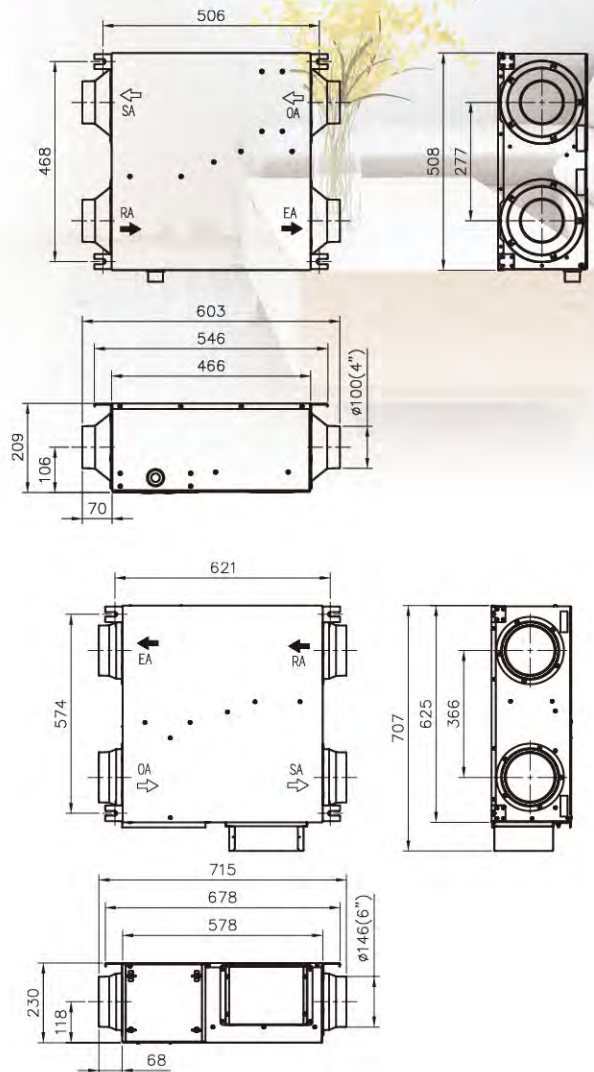

●功能規格表

型號	BF-200 / BF-200S			BF-350 / BF-350S		
	強	中	弱	強	中	弱
風量調節						
消耗功率 (W)	100	94	87	205	165	140
電流 (A)	0.50	0.48	0.46	1.10	0.95	0.75
機外靜壓 (mmAq)	5.5	5.0	4.5	13	13	10.5
風量 (m <sup>3</sup> /h)	200	190	170	350	300	250
噪音 (dBA)	36	34	32	38	35	32
啟動電流 (A)		0.8			1.2	
重量 (kg)		16			25.2	
電源	220V 60Hz			220V 60Hz		
外型尺寸 (mm)	508 X 603 X 209			707 X 715 X 230		

## PM2.5雙向流新風機功能特色

●**超薄機體 靈巧安裝**

本體採用防銹性佳之鍍鋅板，機體高度薄形化節省機台安裝空間，操作簡易，維護便利

●**一進一排等壓設計 舒適有感高效換氣**

標準型採用強/中/弱，三段風速設計

智慧型採用強/中/弱/高給氣/高排氣，五段風速設計

●**馬達溫度保護設計 安全耐用又穩定**

●**本機含PM2.5高級濾網及粗效濾網**

PM2.5高級濾網一次性過濾效率達90%，具有抑菌及全效杜絕PM2.5，室內進氣最乾淨粗效濾網抑菌、可清洗、使用壽命長

●**可做吊隱式、壁掛式兩種安裝**

模組化設計，易於更換濾網好保養

不建議使用於三溫暖及溫泉地區



# 阿拉斯加靜音型風機

— 隱形換氣 · 一機多房 —


VT-154 牌價：NT\$ 6000 元  
VT-154D 牌價：NT\$ 7800 元  
VT-304 牌價：NT\$ 7000 元  
VT-304D 牌價：NT\$ 8700 元  
VT-504 牌價：NT\$ 9000 元

VT-904 牌價：NT\$ 11000 元  
VT-1204 牌價：NT\$ 17500 元  
VT-1604 牌價：NT\$ 19500 元  
VT-2004 牌價：NT\$ 21000 元



- 高效穩定運轉，低能耗，省電力。
- 體積小，重量輕，安裝方式多樣，施工便捷。
- 依機體安裝方式，可給氣或排氣，適合各種場所廣泛使用。
- 所有機型皆搭載兩種風量規格，可根據實際需求選擇風量。
- 可搭配空氣淨化箱，完整構築室內通風系統。


● 靜壓風量曲線表

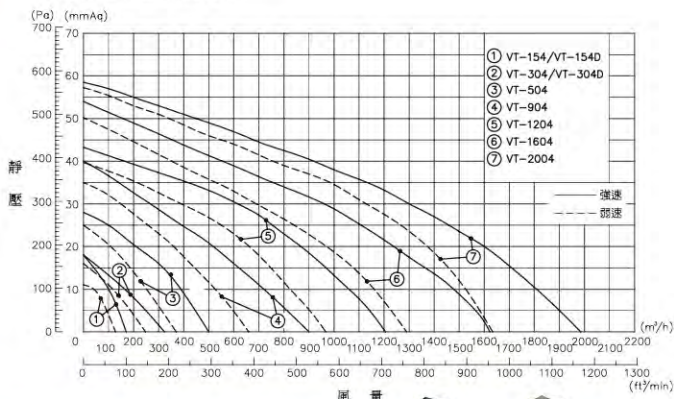

● 功能規格表

型號	電源	風量 (m³/h)		最大靜壓 (mmAq)		消耗功率 (W)		電流 (A)		噪音 (dBA)		啟動電流 (A)		馬達極數 (P)	扇葉 (CM)	重量 (kg)	適用管徑 (mm)
		強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速				
VT-154	110V 60Hz	165	125	18	12	23	19	0.20	0.18	30	25	0.3	0.23	4	13	6.4	Ø100 (Ø4")
	220V 60Hz							0.11	0.10			0.16	0.12				
VT-154D	100~240V/60Hz	170	130	20	13	17	9	0.22	0.13	30	25	—	—	—	13	6.4	Ø100 (Ø4")
VT-304	110V 60Hz	300	240	18	16	40	35	0.38	0.34	30	26	0.5	0.4	4	13	6.4	Ø150 (Ø6")
	220V 60Hz							0.19	0.17			0.3	0.2				
VT-304D	100~240V/60Hz	320	250	20	17	24	13	0.34	0.20	31	27	—	—	—	13	6.4	Ø150 (Ø6")
VT-504	110V 60Hz	500	370	27.5	25	82	70	0.82	0.75	31	29	1.1	0.9	4	16	8.6	Ø150 (Ø6")
	220V 60Hz							0.40	0.35			0.5	0.5				
VT-904	110V 60Hz	900	650	40	35	155	130	1.42	1.21	35	32	1.9	1.6	4	18	13.4	Ø200 (Ø8")
	220V 60Hz							0.75	0.60			1.0	0.8				
VT-1204	220V 60Hz	1200	950	43	40	325	230	1.60	1.15	40	39	3.3	1.9	4	22	20	Ø200 (Ø8")
VT-1604	220V 60Hz	1600	1300	54	50	410	315	1.95	1.55	42	40	3.1	2.1	4	22	26	Ø250 (Ø10")
VT-2004	220V 60Hz	2000	1600	58	57	550	445	2.50	2.20	45	42	4.2	2.9	4	22	28	Ø250 (Ø10")

● 外觀尺寸圖 (單位：mm)

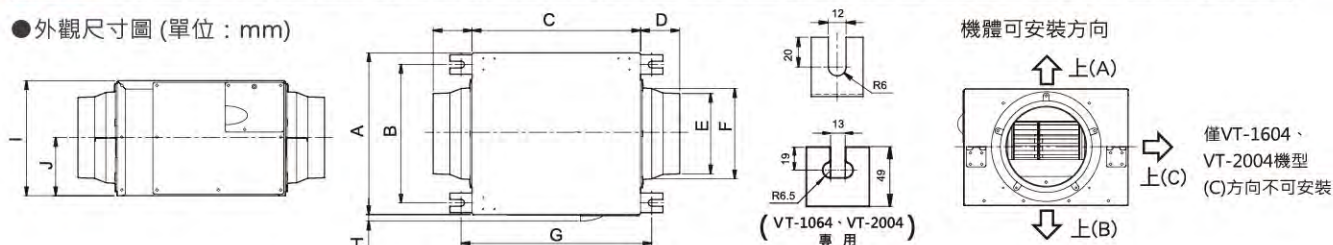

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	管道尺寸
VT-154	290	248	302	70	98	-	342	12	206	104	Ø100 (Ø4")
VT-154D	290	248	302	70	98	-	342	12	206	104	Ø100 (Ø4")
VT-304	290	248	302	70	144	162	342	12	206	104	Ø150 (Ø6")
VT-304D	290	248	302	70	144	162	342	12	206	104	Ø150 (Ø6")
VT-504	316	275	338	70	144	162	378	12	232	116	Ø150 (Ø6")
VT-904	416	376	441	85	194	216	481	12	272	136	Ø200 (Ø8")
VT-1204	520	480	550	95	195	261	590	12	300	150	Ø200 (Ø8")
VT-1604	630	575	600	88	242	258	660	12	335	168	Ø250 (Ø10")
VT-2004	660	605	600	88	242	258	660	12	335	168	Ø250 (Ø10")

1. 馬達使用精密培林承載運轉，並附有溫度斷電保險絲，馬達芯軸採用不易磨損之 S45C 材質，且經鏡面研磨處理。
2. 機體本身及多翼渦輪式扇葉，皆使用不易氧化之鍍鋅板為材質。
3. 模組化設計，方便更換馬達及保養。



# 阿拉斯加管道型風機


— 立體安裝 · 加壓傳送 —




<b>DUC-4502</b>	牌價：NT\$ 7500 元	<b>DUC-4304</b>	牌價：NT\$ 7500 元
<b>DUC-6702</b>	牌價：NT\$ 7500 元	<b>DUC-6504</b>	牌價：NT\$ 7500 元
<b>DUC-81102</b>	牌價：NT\$ 9000 元	<b>DUC-81104</b>	牌價：NT\$ 11000 元

- 特殊設計葉輪，直結式馬達傳動。
- 低噪音，最佳流體力學設計，平順穩定，可長時間運轉。
- 低耗電，節省每月電費支出。
- 高靜壓設計，克服長距離壓損，讓管線末端仍有足夠風量及靜壓。
- 體積小、省空間，依現場規劃多方向配置使用。
- 以AMCAFIG.15測試標準驗證，提供可靠數據。
- 兩段式風量設計，適用範圍廣。
- 供不同產業使用需求，並有不同靜壓搭配運用。


## 多樣式安裝配置



水平吊掛安裝



平台安裝




直立安裝


## ●功能規格表

型號	電源	馬達 (P)	風量 (m³/h)		消耗功率 (W)		最大靜壓 (mmAq)		噪音 (dBA)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
			強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
<b>DUC-4502</b>	220 V 60 Hz	2	500	400	149	140	68.0	55.5	59	53	6.0	∅100 (∅4")
<b>DUC-4304</b>		4	300	250	70	62	23.0	19.0	48	44	6.0	∅100 (∅4")
<b>DUC-6702</b>		2	700	600	143	132	65.5	53.5	61	59	6.0	∅150 (∅6")
<b>DUC-6504</b>		4	500	350	73	67	23.0	19.0	54	49	6.0	∅150 (∅6")
<b>DUC-81102</b>		2	1100	850	215	193	61.5	50.5	62	57	7.3	∅200 (∅8")
<b>DUC-81104</b>		4	1100	900	114	105	24.0	20.0	59	56	11.7	∅200 (∅8")


## ●2P馬達 綜合性能曲線表

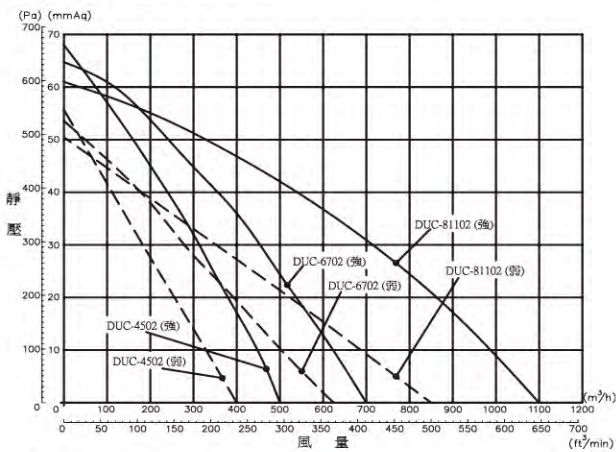

## ●4P馬達 綜合性能曲線表

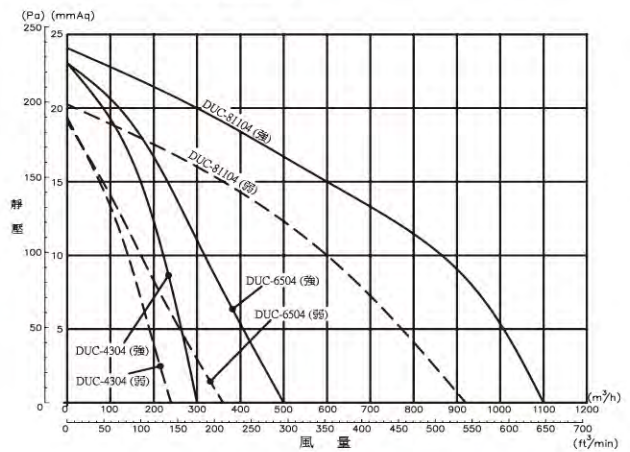

## ●外觀尺寸圖 (單位：mm)

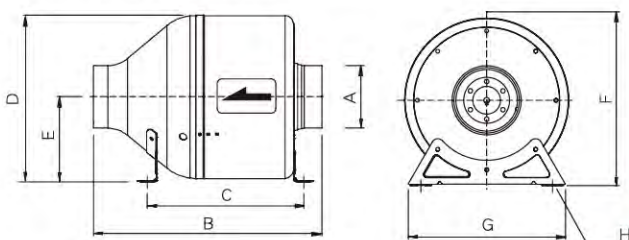

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>DUC-4502</b>	100 (∅4")	347	232	267	136	267	250	4-∅10X12
<b>DUC-4304</b>	100 (∅4")	365	250	267	136	267	250	4-∅10X12
<b>DUC-6702</b>	150 (∅6")	316	232	267	136	267	250	4-∅10X12
<b>DUC-6504</b>	150 (∅6")	334	250	267	136	267	250	4-∅10X12
<b>DUC-81102</b>	200 (∅8")	303	232	267	136	267	250	4-∅10X12
<b>DUC-81104</b>	200 (∅8")	426	174	337	172	337	391	M10X4



# 阿拉斯加高靜壓風機

— 轉彎金剛 · 超遠傳送 —



110V、220V 兩款


- TB-374** 牌價：NT\$ 6200 元
- TB-1304** 牌價：NT\$ 12000 元
- TB-554** 牌價：NT\$ 6900 元
- TB-1802** 牌價：NT\$ 14500 元
- TB-1102** 牌價：NT\$ 9900 元

- 效能高：漩渦式渦輪扇葉，高靜壓、低噪音。
- 超耐用：馬達採直結式傳動，運轉平穩，不振動。
- 易安裝：安裝方便快捷，安裝角度可依不同角度調整。
- 好保養：體積小，不佔空間，易於維修保養。


● 功能規格表

型號	頻率 (Hz)	馬達 (P)	最大靜壓 (mmAq)	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)
TB-374	60	4	23.0	40	370	52	5.6
TB-554	60	4	33.8	45	550	55	7.2
TB-1102	60	2	110.8	280	1100	72	11.2
TB-1304	60	4	48.0	145	1300	64	16.4
TB-1802	60	2	133.0	540	1800	74	20.6

● 綜合性能曲線表

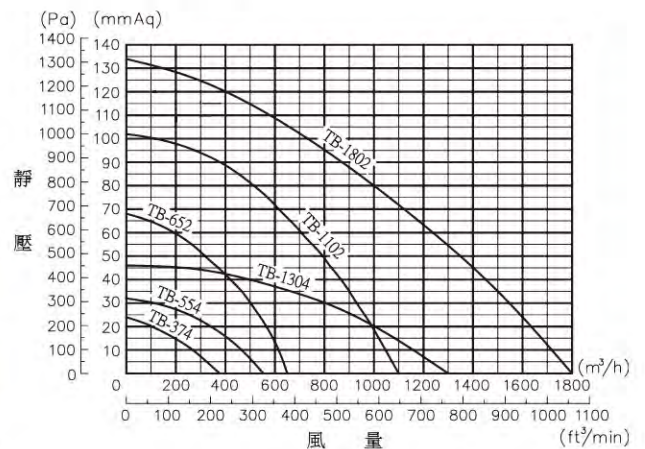


● 外觀尺寸圖 (單位：mm)

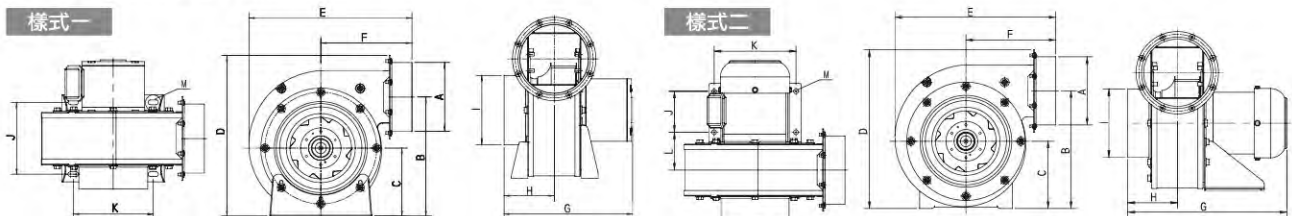

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	樣式
TB-374	125 (Ø5")	216	123	291	295	165	234	91	125 (Ø5")	130	145	—	8.5 X 18.5	樣式一
TB-554	150 (Ø6")	258	147	343	344	189	248	98	150 (Ø6")	145	170	—	8.5 X 18.5	樣式一
TB-1102	150 (Ø6")	258	147	343	344	189	307	98	150 (Ø6")	120	177	72	Ø8.5	樣式二
TB-1304	200 (Ø8")	286	171	386	422	226	312	115	200 (Ø8")	196	290	—	Ø14	樣式一
TB-1802	200 (Ø8")	287	172	387	422	226	403	115	200 (Ø8")	127	265	97	Ø9	樣式二

可隨意調整安裝於各種場所使用

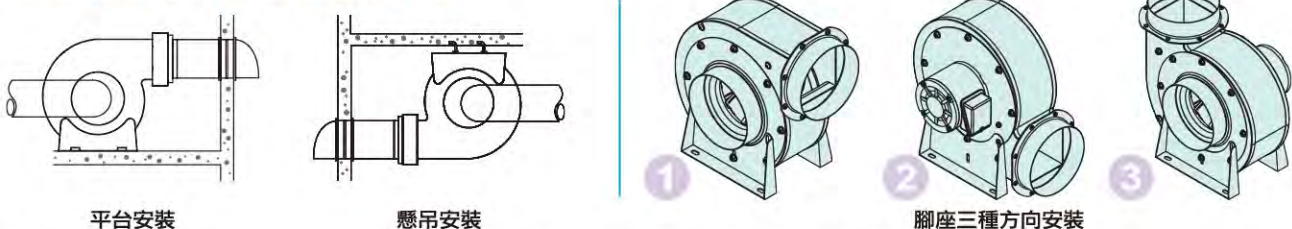

1. 馬達採雙頻多電壓設計。
2. 機體採用鋼板塑型粉底烤漆。
3. 採鋼板塑型漩渦式渦輪扇葉，組裝前後，動靜平衡校正。
4. 出風口位置，可多方向調整使用。