SINCE 1950
ALASKA

節能標章

輕鋼架節能循環扇
SA-398D-2

循環升級 節能加倍

溫度每 **調高 2 度** 可減少約 **10%** 的耗電量

空氣循環 | 節能降溫 | BLDC 強勁耐用 | 除濕乾爽 | 薄型機身

安裝場所：適合用於辦公室、會議室、上課教室、工作陽台及公共廁所都可以安裝，達到空氣循環效果。

熱銷經典 強勁升級

輕鋼架節能循環扇 SA-398D-2

降溫神速 節能控溫

風量強勁升級，廣角循環急速送風，搭配空調設定維持在 27℃ ，快速降低室內溫度、解決空氣滯留，有感降低空調負擔與壓縮機負載。

冷空調循環 - 達到迅速降溫。
暖空調循環 - 將熱氣往下吹廣角循環至每個角落。

超薄機身

超薄機身的改版能大幅減低安裝高度，避免天花板過低所形成的壓迫感。

BLDC 強勁耐用

SA-398D-2 採用全新自製研發外轉式 BLDC 直流變頻馬達，高乘載、超穩定、壽命長，適合台灣各式場所使用。

每月用電量只需要約 5.45 元（每度電 3.03 元）自動省錢超省心！



除濕有力

可將潮濕環境透過快速擾動空氣，讓氣流由上往下循環，將濕氣吹走，達到快速風乾效果。



安靜宜人

貼心靜音功能，最合適於辦公室，運轉時不干擾工作狀態，體貼柔風也不會吹亂辦公室桌面。

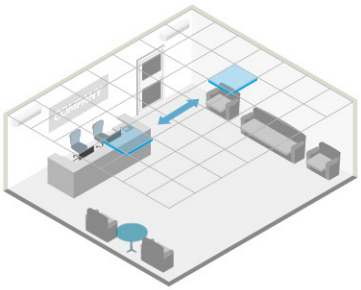

聰明規劃 全方位舒適循環

安裝兩台以上時，中間建議間隔 3~4 個輕鋼架單位，整體擴散效果最佳。

本產品安裝適用於無油煙、室溫 40 度及相對溼度 85%RH 以下之場所。

產品尺寸圖 (mm)

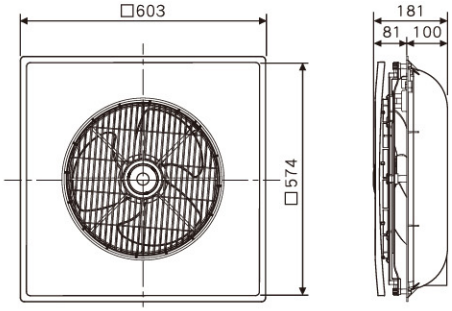

智慧拆解好整理

簡約流線設計，專利式面板開啟設計，安全方便不掉落，容易清潔好整理。

步驟1.



1.特殊安全設計，螺絲鬆開不掉落。
2.鬆開四邊的螺絲後，卸下導風轉盤固定座及導風轉盤、扇葉可水洗。

步驟2.



1. 需先將螺絲鬆開。
2. 接合處往「內」輕壓即可鬆開機殼。

步驟3.



1. 需先分離連接線。
2. 往上推，即可卸下機殼，而機殼與機器本體請使用抹布擦拭乾淨。

功能規格表

型號	SA-398D-2 遙控		
牌價	NT$ 6160 元		
馬達型式	BLDC變頻馬達		
電源	100 - 240V 50 / 60Hz		
轉速	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
總風量 (m^3/h)	6270	4900	3270
標稱風量 (m^3/h)	6000	4690	3130
噪音 (dBA)	54	50	39
扇葉直徑 (mm)	340		
重量 (kg)	5		
能源效率 (m^3/min/w)	3.56		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181		

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街98號　電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號　電話：07-3504566

ALASKA官網　ALASKA粉絲專頁

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。

010113-A1