



SINCE 1950

ALASKA



VENTO®

極大 極緻 新工藝

小功率驅動大量空氣
大面積的自然循環系統
通風和降溫 雙重功能

FORTIS 100" MEGA 72" / 84" / 100"



www.alaska.com.tw

極大 極緻 新工藝

- ◆ 配合空調可大幅降低空調負載，並增加室內空氣流通、循環，進而提高人體舒適感受度。
- ◆ 馬達多重安全防護，使用最安心。
- ◆ 吊架高承重，穩定性好、安全牢固。
- ◆ 獨特鋁合金扇葉，通風、降溫、除濕效果好。
- ◆ 空氣動力學尾翼，立體氣流循環，低轉速大風量，送風無死角。
- ◆ 高空簡易安裝，不佔地面好安裝。
- ◆ 多段風速，滿足您的風量需求。
- ◆ 搭配DC馬達，直流驅動安靜省電。
 - 一鍵正反轉：正轉風向下，增加氣流集中，風量更有感。
 - 反轉風向上，全方位循環氣流，加強空氣流通。



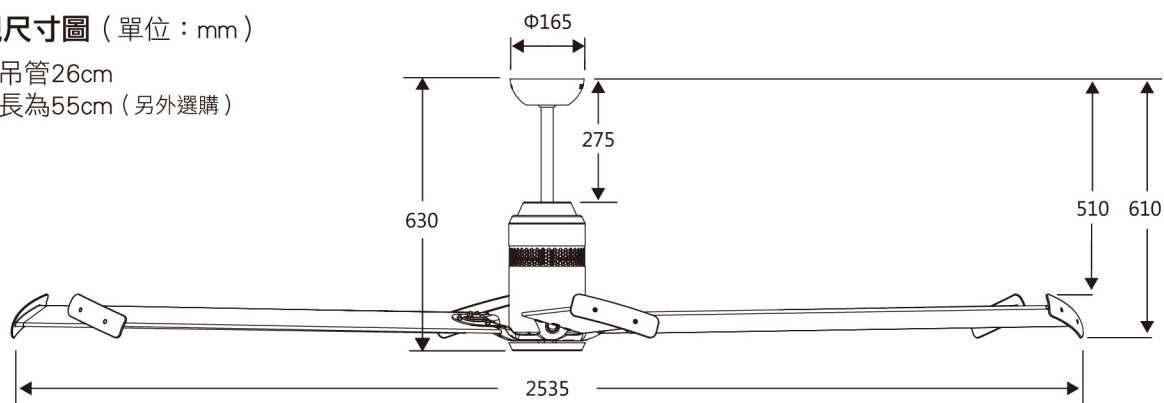
FORTIS 100"



外觀尺寸圖 (單位：mm)

標準吊管26cm

可加長為55cm (另外選購)



功能規格表

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
FS-100B DC 霧黑色	50,000元	DC直流變頻 110V/60Hz	高速	100	1.42	28200	62	20.2	100吋 W2535 X H630
			中速	55	0.82	22600	45		
			低速	15	0.27	16800	35		
			微速	6.4	0.14	11200	30		
FS-100W DC 霧白色									

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據CNS 597標準測得數值

MEGA 72" / 84" / 100"




外觀尺寸圖 (單位：mm)

標準吊管26cm

可加長為55cm (另外選購)






	72"	84"	100"
A	1828	2133	2540

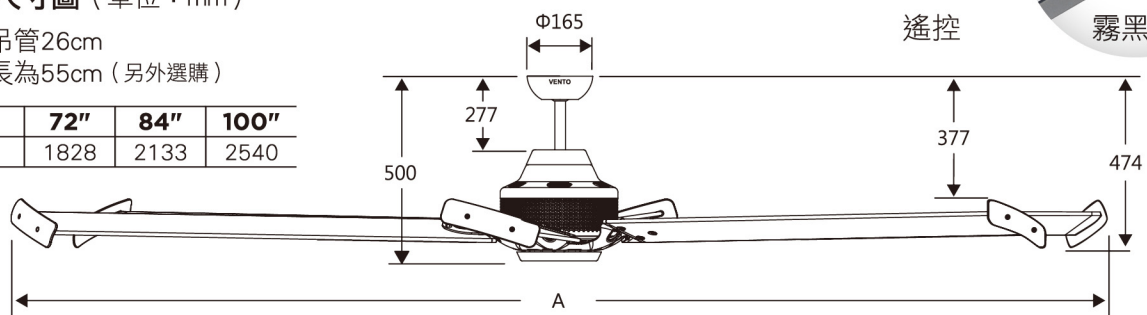

功能規格表

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
MG-72B DC 霧黑色	39,000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	19900	68	14.0	72吋 W1828 X H500
MG-72W DC 霧白色			中速	41	0.21	16500	62		
			低速	21	0.13	13300	60		
			微速	7	0.09	5800	35		
MG-84B DC 霧黑色	42,000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	20750	63	15.0	84吋 W2133 X H500
MG-84W DC 霧白色			中速	41	0.21	17350	60		
			低速	21	0.13	13600	56		
			微速	7	0.09	7000	34		
MG-100B DC 霧黑色	45,000元	DC直流變頻 100~240V	高速	80	0.37	21250	58	18.0	100吋 W2540 X H500
MG-100W DC 霧白色			中速	41	0.21	16970	50		
			低速	21	0.13	13100	45		
			微速	7	0.09	8500	32		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據CNS 597標準測得數值


扇葉尺寸	MEGA			FORTIS
	72"	84"	100"	100"
FLOW分析				
 Velocity [m/s]				
風量	19900 m ³ /h	20750 m ³ /h	21250 m ³ /h	28200 m ³ /h
轉速	高速	高速	高速	高速
說明	風量集中 人體舒適感受度高		送風距離遠、範圍較廣 全方位循環使用	
建議坪數	9~10坪	11~12坪	18~19坪	18~20坪
規格比較				
馬達規格	DC 147X24馬達	DC 147X24馬達	DC 147X24馬達	DC 140X35馬達
馬達外觀	全密閉	全密閉	全密閉	全密閉
馬達外殼表面塗層	粉體			
扇葉材質	鋁合金			
扇葉塗層	粉體			
扇葉架	鐵			
吊架材質	鐵 (可承受1000公斤拉力)			
葉片飾片 (尾翼)	ABS			
葉片與葉架固定方式	高強度合金螺絲			
安裝條件	室溫40度以內的室內使用			
安全保護	日本進口安全鋼索			
控制系統	DC遙控驅動	DC遙控驅動	DC遙控驅動	DC遙控驅動
適用空間	適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間			

備註說明：

◆為了有效輸送空氣，安裝吊扇時建議扇葉高於地面350~450公分之間，但最低不得低於230公分。

◆葉片需與牆壁間距150公分以上。

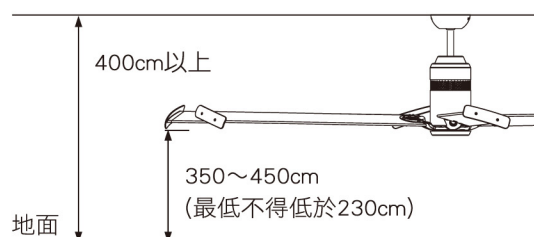◆2台以上吊扇併行安裝時，其間距300公分以上。



生原家電股份有限公司

SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186
 台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-28827905
 桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-4812068
 高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號 電話：07-3504566

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。



阿拉斯加官方網站



阿拉斯加粉絲專頁