


恆久運轉・超靜音・高效率

浴室用 通風扇 安裝及使用說明書

機型：738D

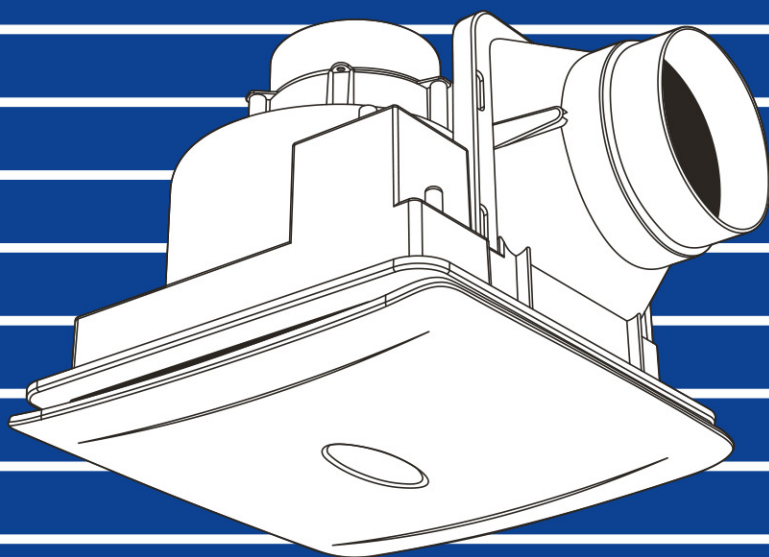

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 僅能安裝在天花板。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜！~2°。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音變大之主因，請適當的選擇使用。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若非為輕鋼架天花板，請留修飾口。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 安裝注意：為避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
- 排風管的安裝須注意勿與煙囪管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：




圖 3：安裝示意圖

10cm以上

逆止裝置

排風管

距離50cm以上

主機

1°~2°


自攻螺絲 (Φ4×25)

檢查口

室內側

室外側

- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。(如右圖)
- 如固定框可用28x33mm見方之木條釘製。
- 框內尺寸：210mm 見方。



(圖五)

設備名稱：浴室用通風扇，型號：738D						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
- 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。


※服務後保證說明事項

- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

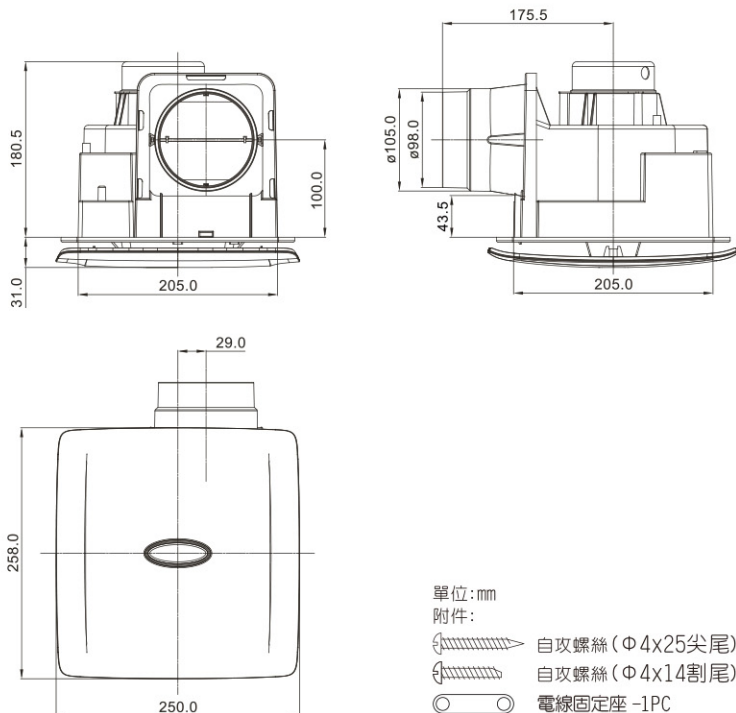

單位: mm

附件:

- 自攻螺絲 (Φ4x25尖尾) -5PCS
- 自攻螺絲 (Φ4x14割尾) -2PCS
- 電線固定座 -1PC