SINCE 1950

ALASKA

Plasma
淨化離子技術

100%台灣製造

2 YEARS 主要零件保固 終身服務

全方位循環大淨化

SA-398DP

滅菌　清淨　消臭

Plasma淨化離子

潔淨空氣 舒適呼吸不受限

ALASKA將多年研究的Plasma淨化離子技術，搶先運用於輕鋼架節能循環扇中，透過模組釋放出1500萬高濃度除菌離子，自動淨化導流入循環扇的空氣，全效抑制有害物質，再將乾淨的空氣循環送至室內每一處。

滅菌 高濃度離子，有效抑制空氣中過敏原、有害物質。

清淨 SA-398DP不斷循環濾淨空氣，還原室內清新好空氣。

消臭 有效去除分解空氣中的各種異味，生活工作不受異味干擾。

淨化同時 帶來節能降溫

新一代的SA-398DP除了讓呼吸更加安心外，靜音的廣角循環送風，為空間帶來輕柔涼感，與空調搭配，快速平衡空間溫度，既節能又舒適，各種輕鋼架、天花板(可加裝固定座)皆可快速簡易配置，為各式空間帶來全方位改善與提升。

暢享清新空氣

空調擴散最大活化

地板空間不占用

運轉寂靜循環散熱

Plasma
淨化離子技術

本產品搭載淨化離子模組，經放電後釋放出正(H^+)、負離子(O_2^-)，並由水分子包覆於空氣中，之後附著於浮游細菌表層，產生反應出氫氧自由基(OH)，將細菌表層蛋白質的氫(H)抽離，並開始分解蛋白質破壞細菌結構。

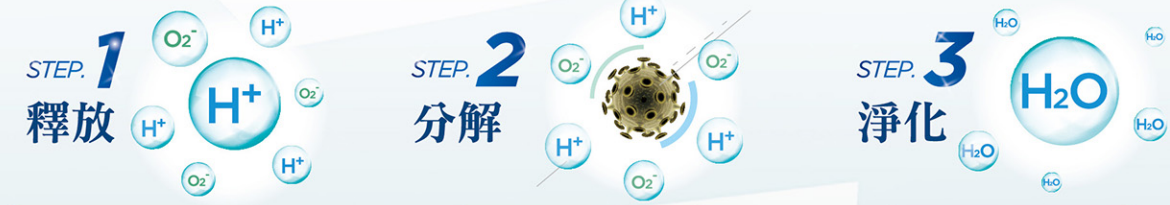

經SGS實驗室認證

離子淨化技術

臭氧濃度僅**0.0118ppm**

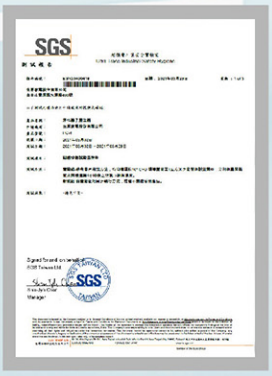
細菌抑菌去除率**70.2%**

PM2.5去除率**67.2%**

外觀尺寸圖(單位：mm)

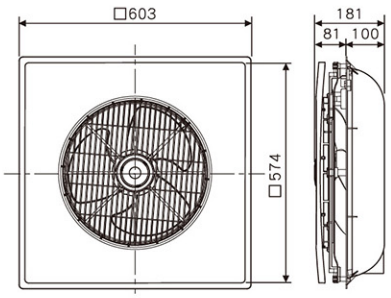

功能規格表

節能標章

轉速	消耗功率 (W)	總風量 (m^3/h)	標稱風量 (m^3/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	能源效率 (m^3/min/w)	產品尺寸 (mm)	牌價 (NT$)
超強	28	6270	6000	54				
強	16.5	4900	4690	50	5	3.56	603X603X181	8050 元
靜音	7.5	3270	3130	39				

※產品因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)

SA-398系列一簡約流線設計，智慧拆解好整理

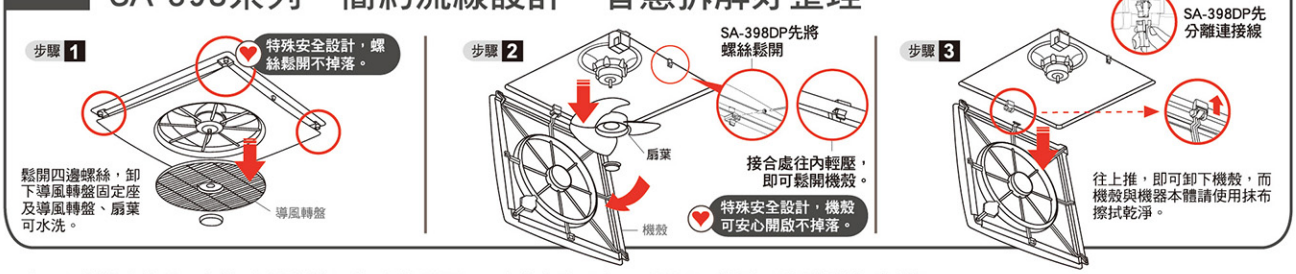

※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3 ~ 4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。
※本產品安裝適用於無油煙、室溫40℃及相對濕度85%RH以下之場所。

ALASKA節能循環扇系列

輕鋼架節能循環扇

型號	SA-398 遙控 (AC交流馬達)			SA-398D 遙控 (DC直流變頻馬達)		
電源	110V / 220V 60Hz			100V~240V 50/60Hz		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	45	35	27	28	16.5	7.5
總風量 (m^3/h)	4640	3630	2420	4640	3630	2420
標稱風量 (m^3/h)	4270	3344	2220	4270	3344	2220
噪音 (dBA)	54	50	39	54	50	39
重量 (kg)	5			4.5		
能源效率 (m^3/min/w)	—			2.64		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 201			603 X 603 X 201		
牌價	NT$ 5200 元			NT$ 6160 元		

SA-359 220V機種
符合節能標章規範

型號	SA-359 遙控 (AC交流馬達)			SA-359D 遙控 (DC直流變頻馬達)		
電源	110V / 220V 60Hz			100V~240V 50/60Hz		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	46	36	27	28	16.5	7.5
總風量 (m^3/h)	4660	3650	2430	4660	3650	2430
標稱風量 (m^3/h)	4470	3490	2330	4470	3490	2330
噪音 (dBA)	58	50	39	58	50	39
重量 (kg)	4.5			3.5		
能源效率 (m^3/min/w)	—			2.88		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218			603 X 603 X 218		
牌價	NT$ 4350 元			NT$ 5350 元		

型號	SA-359W 線控 (AC交流馬達)			可搭配控制器
電源	110V / 220V 60Hz			
轉速	強	中	弱	
消耗功率 (W)	42	36	27	
總風量 (m^3/h)	4660	3650	2430	
標稱風量 (m^3/h)	4470	3490	2330	
噪音 (dBA)	58	50	39	
重量 (kg)	4.5			
能源效率 (m^3/min/w)	—			
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218			
牌價	NT$ 4350 元			

AL-8 循環扇線控三切開關
牌價：NT$ 2100 元

AW-2 線控三切開關
牌價：NT$ 950 元

型號	SA-359D黑 遙控 (DC直流變頻馬達)		
電源	100V~240V 50/60Hz		
轉速	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
總風量 (m^3/h)	4660	3650	2430
標稱風量 (m^3/h)	4470	3490	2330
噪音 (dBA)	58	50	39
重量 (kg)	3.5		
能源效率 (m^3/min/w)	2.88		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218		
牌價	NT$ 5450 元		

ASA-01 循環扇方形固定座
牌價：NT$ 1000 元

可將循環扇安裝於一般天花板

※輕鋼架節能循環扇全系列機種皆適用

天花板節能循環扇

G-314D

S-314D

型號	G-314D 吊管式 / 遙控 (DC直流變頻馬達)			S-314D 吸頂式 / 遙控 (DC直流變頻馬達)		
電源	100V~240V 50/60Hz			100V~240V 50/60Hz		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	25	14.5	8.5	25	14.5	8.5
總風量 (m^3/h)	3920	2860	1770	3920	2860	1770
標稱風量 (m^3/h)	3760	2740	1690	3760	2740	1690
噪音 (dBA)	56	50	40	56	50	40
重量 (kg)	3.8			3.4		
能源效率 (m^3/min/w)	2.81			2.81		
產品尺寸 (mm)	∅496 X 421			∅496 X 276		
牌價	NT$ 6300 元			NT$ 6050 元		

※產品因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街98號　電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號　電話：07-3504566

※為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。

阿拉斯加官網　阿拉斯加粉絲專頁

010080-A3