故障排除

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請量販店維修
重複運轉和停止	馬達異常	請量販店維修
運轉時聲音和振動異常	機體是否放於平穩處	調整擺放位置
	扇葉、螺絲是否鬆動	重新鎖緊
	排除上述情形	請量販店維修
聞到燒焦味	馬達異常	請量販店維修

設備名稱：旋風吹地機 Equipment name				型號（型式）：ITA-14FY Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鈑金、螺絲、螺帽、剎車輪)	○	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	超出 0.1 wt%	○	○
電容器	○	○	○	○	○	○
粉體烤漆	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝 - 〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。 ※嚴禁安裝於油煙、室溫40℃以上之場所，若導致損壞請自行負責。	


生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/
B40938

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電 話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電 話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電 話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電 話：07-3504566

ALASKA

ITA-14FY
旋風吹地機

台灣第一　經典工藝

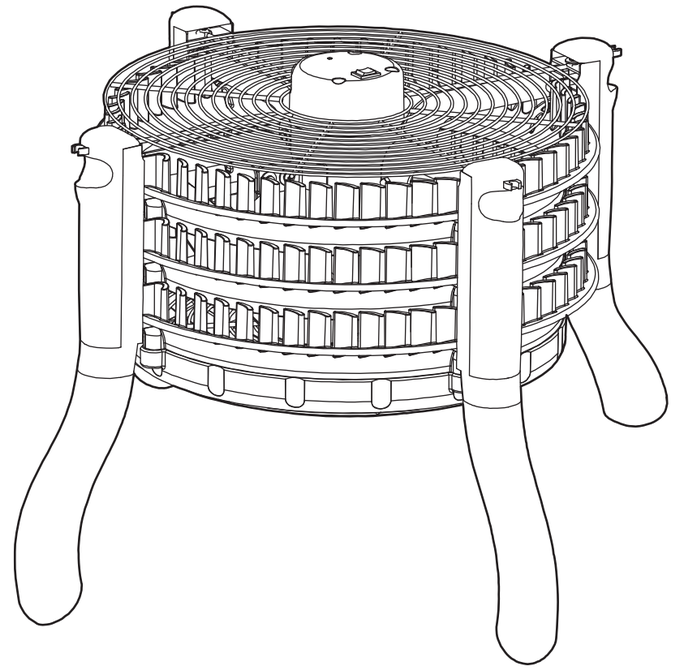

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

● 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

⚠ 警告


⊘	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
⊘	請勿自行拆解、維修。 ■可能導致火災、觸電
⊘	請勿在未安裝網罩情況下使用。 ■可能導致受傷
⊘	請勿在浴室等高溼度的場所使用。 ■可能導致短路、觸電
⊘	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
⊘	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷
⊘	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。 ■可能導致觸電、受傷

⚠ 注意


❗	長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。
❗	本機體用於一般家庭用(交流110)電壓，請勿用於其他電壓。
❗	請勿重摔，或將機體放置於不穩定處、障礙物前使用。
❗	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
❗	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。
❗	若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。
❗	本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。

各部件尺寸、名稱

單位: mm

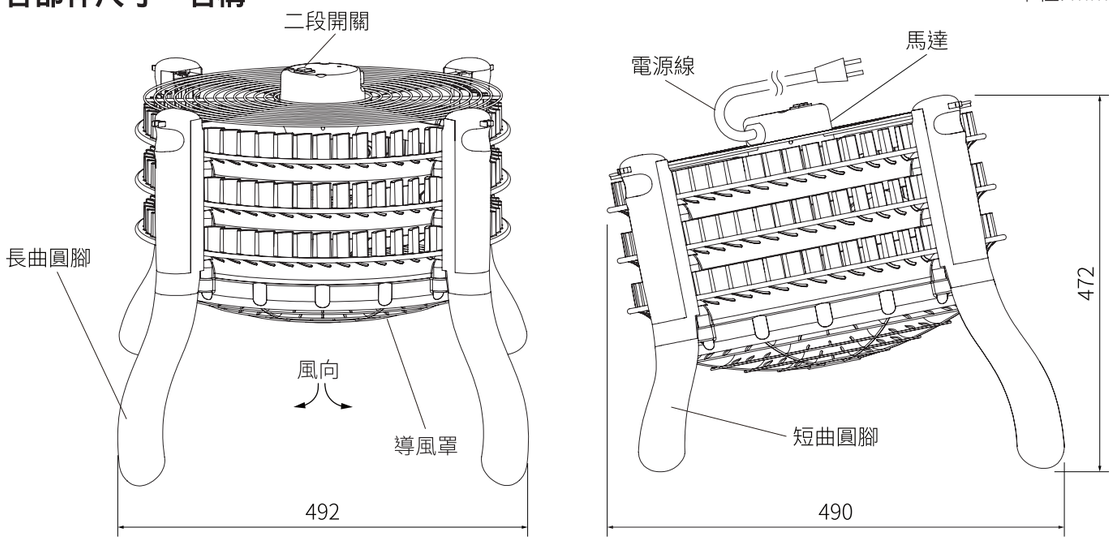

配件包

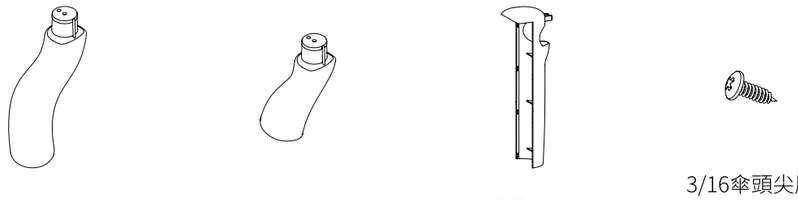


長曲圓腳-4個　短曲圓腳-4個　外蓋-4個　3/16傘頭尖尾螺絲-5個

產品規格

型號	電源(V)	頻率(Hz)	消耗功率(W)	電流(A)	噪音(dBA)	標稱風量(m3/h)	轉速(RPM)	重量(kg)
ITA-14FY	單相110	60	強速163	1.6	65	3182	1670	9.0
			弱速131	1.4	60	2300	1290	

噪音值為機體前方 45 度角 1 m距離測得數值 ／ 風量為依據CNS 547標準測得數值

組裝方式

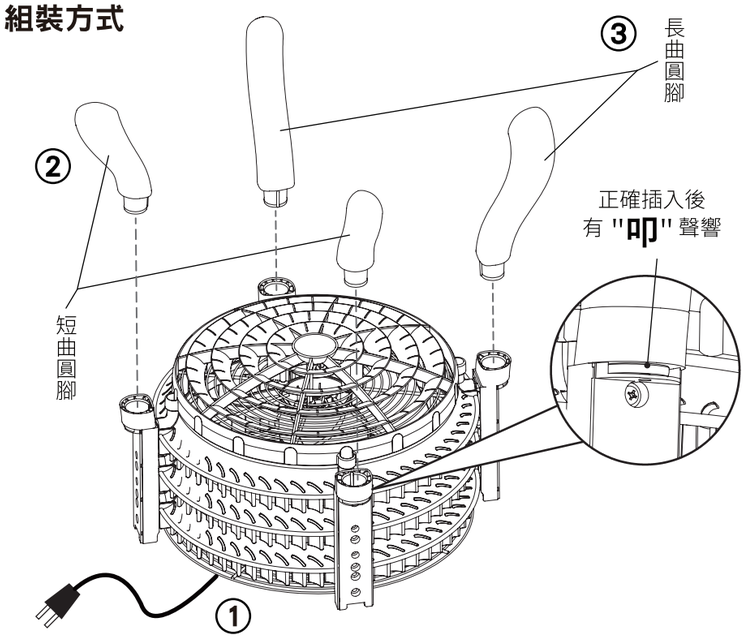


步驟 1

① 將機體取出，出風口面朝上擺放。

② 將短曲圓腳插入電源線同側方向的支架圓孔。

③ 長曲圓腳插入另一側方向的支架圓孔。

＊拆卸時則以反方向用力拔出。

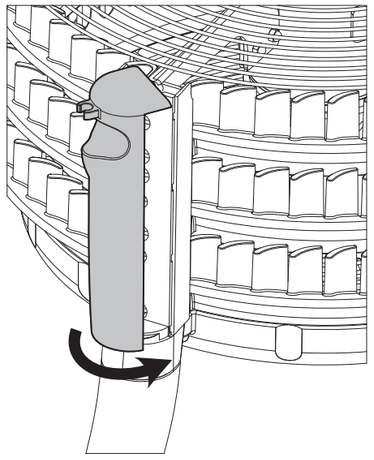

步驟 3


① 將外蓋圓頭面朝上，先固定一側的卡槽處。

② 依箭頭指示的方向卡入另外一側即可固定，重複此步驟完成另外三邊。


步驟 2

① 將機體反轉開關面朝上擺放。

② 依圖示將螺絲鎖入，向下鎖至接觸平面即可，重複此步驟完成另外三邊。

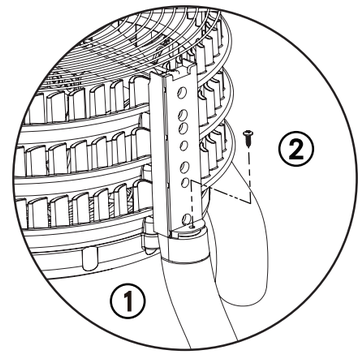


本體操作與清潔保養方式




電源開關
弱速/關/強速

＊以螺絲起子插入外蓋後方間隙，頂住外蓋並向外施力，即可拆卸。



＊拆卸零件清潔前，確認電扇已切斷電源。

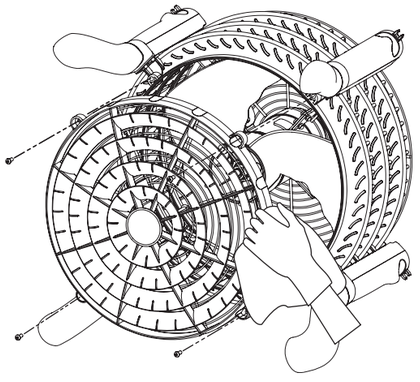

保養與清潔方式

1. 關閉電源，取下螺絲(４個)、導風罩。
2. 擦拭機體、扇葉。
3. 機體表面有灰塵，使用中性洗滌劑的布擦去汙垢，
   (勿使用酒精、汽油等其它清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。