

除菌鮮風 每一陣都是

超強
省電

空氣
淨化

快速
換氣

涼風
淨爽

淨化離子
技術

除臭
除菌

淨風扇
AF-600RP



遙控控制器



淨風扇 好空氣新生活! AF-600RP

- 為各種高溫空間帶來舒適涼風！
- 可對外換氣，新鮮空氣不斷循環，潮濕異味一併帶走！
- 安裝於天花板的空氣清淨機，地面空間大解放！
- 清淨無耗材，二次汙染不害怕！
- BLDC節能馬達全天使用，輕鬆省電！

風 就是這麼... 舒適與清淨

3效合一 雙速送和風


1 清淨



◆循環除菌 讓呼吸更乾淨

循環除菌室內空氣，同步釋放獨家Plasma除菌離子過濾殺菌，立即感受大自然般鮮活氣流。

2 涼風

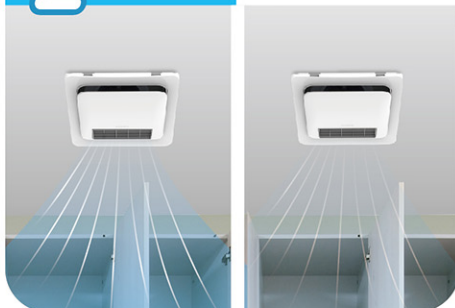

◆二段控風 瞬感勁風皆涼意

強勁風(強速)為您迅速帶走煩躁悶熱，舒適風(低速)給您溫柔舒心體驗。

3 換氣



◆新鮮換氣 髒污空氣不淤積

排除室內不斷累積的CO₂及各種汙染源、疫病，解決只清淨不換新的室內空氣弊病。

貼心設計 細節至上

BLDC馬達 強省節能 強勁耐用



全新 ALASKA 自製研發極小輕量外轉式BLDC直流變頻馬達，高乘載、超穩定、壽命長，超省電。讓 淨風扇AF-600RP 適用各式環境使用，從家庭到商業應用皆能勝任，為您帶來可靠的動力支持。

每天使用高速換氣 12 小時，每月用電只約 12 元 (每度電 3.03 元)，自動省錢超省心。

◆空間優化 零占用

如同安裝在天花板的空氣殺菌機，不占用地面空間，從而創造出更加安全的家居環境，享受更加寬敞的生活。



地面清潔不受限



避免意外觸碰



免除撞到絆倒疑慮

◆定時運轉


擁有12小時定時控制功能，自由調整運轉時長，無需擔心關機問題，享受清新空氣無負擔。

◆零耗材 最划算

本產品配備「抑菌防護濾網」，專門攔截大顆粒髒污灰塵、蚊蟲、毛髮等，加上兩組Plasma淨化離子模組，可有效分解PM2.5、異味等汙染源。

抑菌防護濾網

可使用清水沖洗濾網表面，輕輕揉搓去除污垢，並放置通風處自然晾乾。



Plasma淨化離子模組-離子探針

使用棉花棒輕輕擦拭表面，避免使用清水或含有化學成分的清潔劑，以免損壞探針表面。



※定期清潔Plasma離子出口及探針，能使其運作壽命達到約3.4年(以每天使用8小時為基準)。
※Plasma淨化離子模組視使用環境不同可能需提早更換，建議定期檢查，保持最佳性能狀態。

當悶熱和空氣問題導致室內空氣品質下降時，「淨風扇 AF-600RP」將有效解決這些問題。該產品具備除菌、換氣、送風等多種人性化功能，能夠有效去除空氣中的異味、細菌和PM2.5等令人困擾的汙染物，為您的生活持續注入清新、健康和愉悅的空氣。



Plasma 淨化離子技術

淨化離子15,000,000 ions/cm³ X2

強效淨化

ALASKA多年來專注於研究Plasma淨化離子技術，可釋放出3000萬ions/cm³高濃度除菌離子，能自動淨化進入風扇內的空氣，有效沉降PM2.5懸浮微粒，並去除有害物質和過敏原。經過淨化的乾淨空氣隨即被循環吹至您的四周，為您提供清新的生活環境。

主動除菌


淨化離子模組，經放電後釋放出正(H⁺)、負離子(O₂⁻)，並由水分子包覆於空氣中，之後附著於浮游細菌表層，反應產生出氫氧自由基(OH)，將細菌表層蛋白質的氫(H)抽離，並開始分解蛋白質破壞細菌結構。

STEP.1 釋放



產生自動淨化除菌離子

STEP.2 分解



破壞分解空氣中有害物質



STEP.3 淨化



滅菌、清淨、消臭還原室內好空氣

離子釋放不阻礙

一般濾網式空氣清淨機會隨著使用時間越長，導致濾網過濾的效果越來越差，也因為風阻導致噪音越來越大，只能過濾空氣中的懸浮粒子，卻無法有效去除細菌。



細菌無形 效果有形 專業認證 淨風扇 捍衛全家呼吸健康



細菌濃度
去除率
92.9%

精確掌握 滿足需求

◆觸控面板控制器



直覺式觸控設計
所需功能一觸即動

觸控面板可直接釘掛於牆面，適用各種裝潢風格，完美融入空間。輕巧手持設計，各種角度皆可隨心操控。

◆建議適用環境




玄關、辦公室、寵物房、衣帽間、安養長照機構、潮濕空間、通風不良、人員眾多及需要除菌、換氣、送風的場所。


功能規格表

功能名稱		燈號	PLASMA	循環 最大風量 (m³/h)	換氣 最大風量 (m³/h)	噪音 (dbA)	功率 (W)	預設 時間
清 淨 室內循環 + 等離子	高速			200	—	54	29	1 Hr
	低速			140	—	52	10.5	
涼 風 室內給氣 + 室外排氣	高速		—	150	60	52	13	連續
	低速		—	120	30	47	7.5	
換氣 室外排氣	高速		—	—	160	44	11	連續
	低速		—	—	85	28	3	
定時		設定功能關閉時間						
停止		關閉所有功能						
清潔		提醒需要清潔濾網						
解鎖		控制器介面解鎖						
出風口尺寸		ø 100mm (ø 4")						
電源		100-240 V 60 Hz						
重量		2.8 kg						
安裝尺寸		295 x 275 x 200 mm						
牌價		NT\$ 8,900 元						

性能曲線表

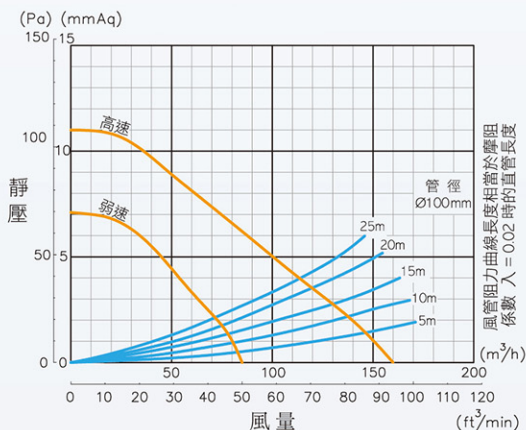

外觀尺寸圖(單位: mm)

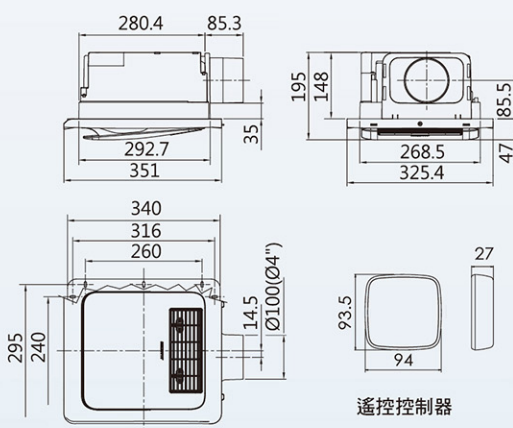

※產品噪音值測試：

1. 噪音值是在靜音是機體正下方1M距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-2522-2186
台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-2882-7905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-481-2068
高雄營業所：高雄市左營區重庫街71號 電話：07-350-4566



ALASKA官方網站



ALASKA粉絲專頁

※為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。

010111-A2